


PISTOLAS DE **PRESSÃO**



VEÍCULOS COMERCIAIS



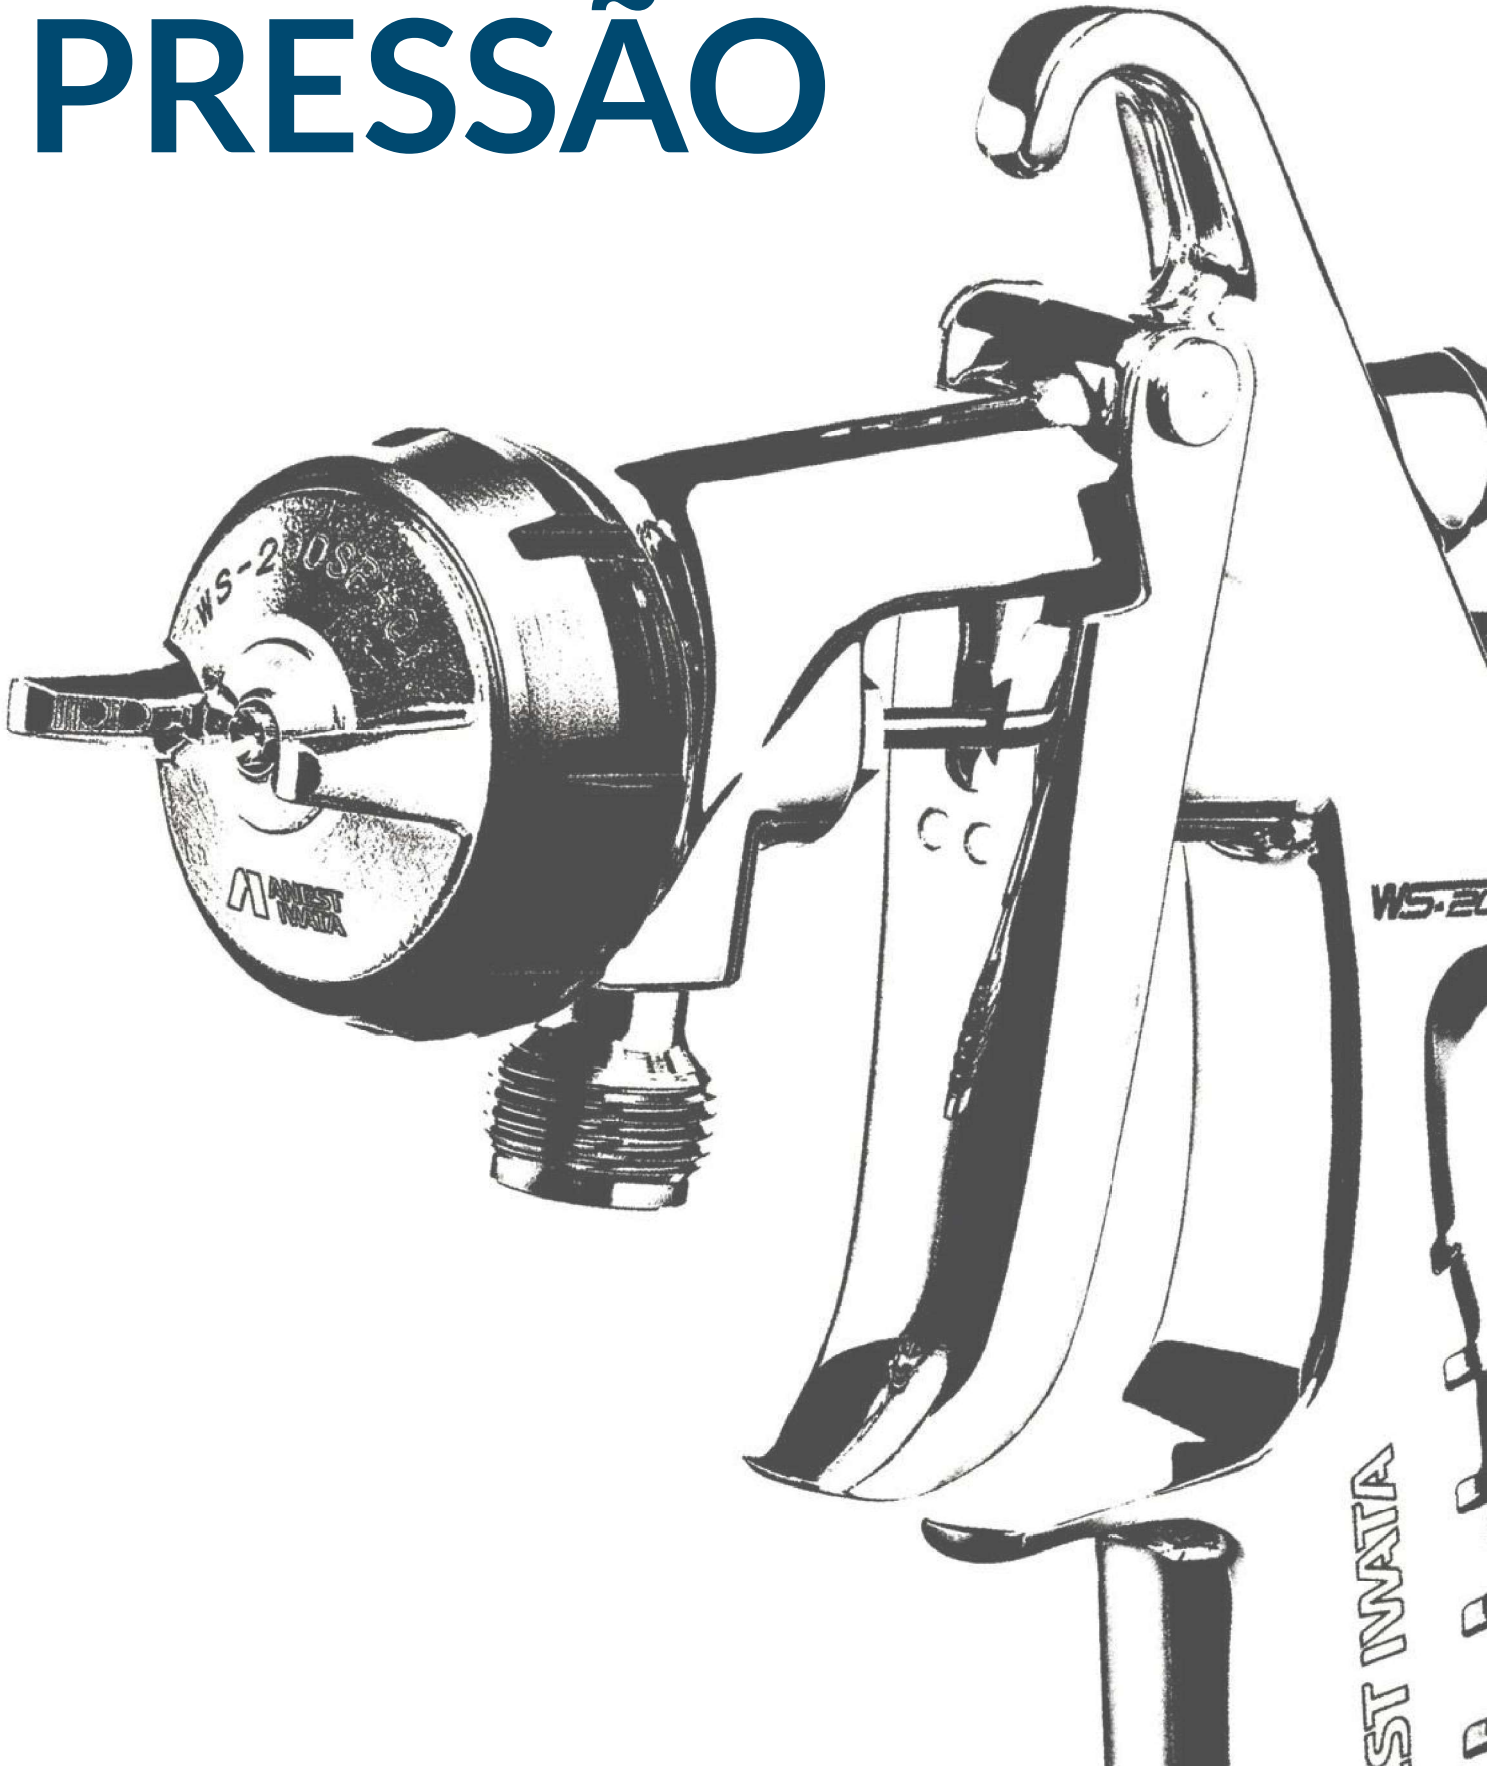



PISTOLAS DE PINTURA DE PRESSÃO

Com a série WS-200, a Anest Iwata está lançando uma geração completamente nova de pistolas de pressão. Esta série redefine as expectativas dos usuários mais exigentes nos mais diversos campos de aplicação. Todos os aspectos das pistolas WS-200 foram redesenhados. O resultado é agora o lançamento da melhor pistola de pressão já fabricada. Disponível em duas versões diferentes:

- **WS-200SP:** com a nova geração de tecnologia de pré-atomização (Split Nozzle).
- **WS-200FT:** com uma ponta plana tradicional (espalhador de ar redondo) que oferece resultados de alta qualidade.

WS-200 SP

QUALIDADE PREMIUM

DADOS TÉCNICOS	 Ø mm	 No.	 bar	 ml/min	 Nl/min	 mm
WS-200 SP Pistola de Pressão com Split Nozzle - • Conexão de ar: G1/4" • Conexão do produto (Fixo): G3/8"						
WS-200SP - 0801	0.8	WS-200SP-01	2.5	200	435	210
WS-200SP - 1001	1.0			250		230
WS-200SP - 1201	1.2			300		240
WS-200SP - 1401	1.4			300		240
WS-200SP - 1601	1.6			350		255
WS-200SP - 1801	1.8			400		265



WS-200

SPLIT NOZZLE™

TECNOLOGIA DE PRÉ-ATOMIZAÇÃO

INFORMAÇÃO

	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	Ø 1,6	Ø 1,8
WS-200 SP	13000120	13000130	13000140	13000680	13000690	13000700
ESPALHADOR DE AR (WS-200 SP-01)	93001300					
BICO + AGULHA	93007240	93007490	93007550	93007620	93007650	93007660









CAIXA DE CARTÃO

WS-200 SP ou WS-200 FT
Kit de Limpeza
Chave Universal

WS-200 FT

QUALIDADE PREMIUM



DADOS TÉCNICOS	 Ø mm	 No.	 bar	 ml/min	 Nl/min	 mm
WS-200 FT Pistola de Pressão com Bico de Ponta Plana • Conexão de ar: G1/4" • Conexão do produto (fixo): G3/8"						
WS-200FT - 0801	0.8	WS-200FT-01	2.5	200	380	240
WS-200FT - 1001	1.0					210
WS-200FT - 1201	1.2					210
WS-200FT - 1401	1.4					240
WS-200FT - 1601	1.6					
WS-200FT - 1801	1.8					
WS-200FT - 0802	0.8	WS-200FT-02	3.0	200	475	215
WS-200FT - 1002	1.0					250
WS-200FT - 1202	1.2					300
WS-200FT - 1402	1.4					300
WS-200FT - 1601	1.6					350
WS-200FT - 1802	1.8					400

WS-200

BICO DE PONTA PLANA

INFORMAÇÃO

	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	Ø 1,6	Ø 1,8
WS-200FT-01	13000150	13000160	13000170	13000600	13000610	13000620
WS-200FT-02	13000180	13000190	13000200	13000630	13000640	13000650
ESPALHADOR DE AR (WS-20FT-01)	93002070					
ESPALHADOR DE AR (WS-20FT-02)	93002190					
BICO + AGULHA	93002180	93002150	93002130	93003420	93003480	93003500



CARACTERÍSTICAS

Superfícies perfeitas graças à tecnologia Split Nozzle™

Especialmente projetado para reparos, por exemplo: laterais, aletas, para-choques, portas e pequenas áreas.

Transições visíveis graças à suavidade e spray fino.

Atomização muito fina com baixo consumo de ar (190 l/min).

Consumo de material extremamente baixo.


Baixo nível sonoro.

Com peso de 320 g, esta é uma das pistolas para reparos mais leves no mercado.

Controle simples para destros e canhotos.

Manutenção fácil.

Superfície de qualidade para fácil limpeza.

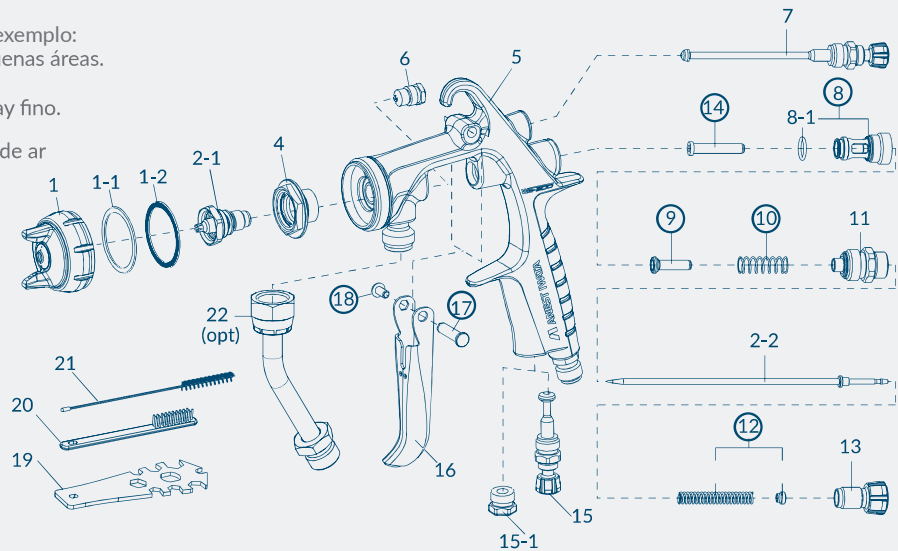

1-1 Junta Espalhador de Ar (Branca): Veda o espalhador na porca.	1-2 Junta Espalhador de Ar (Transparente): Veda o espalhador de ar no corpo da pistola (a vedação transparente deve estar visível por dentro do espalhador)	DICA: Troque sempre as duas juntas de ar como um par.	13.1 Ajuste do Bloqueio do Produto*	7.1 Ajuste Rápido do Leque*	7.2 Ajuste da Pressão do Leque*	7.3 Ajuste do Bloqueio do Leque*	19.1 CHAVE para ajustar o Bloqueio do Leque e o Bloqueio do Produto
---	--	---	---	---------------------------------------	---	--	--



PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Ver pág. 44	ESPALHADOR DE AR (WS-200SP-01)
1	Ver pág. 44	ESPALHADOR DE AR (WS-200FT-01 WS-200FT-02)
1-1	93505330K5	JUNTA ESPALHADOR DE AR (BRANCA) - 5 uns.
1-2	93001330K5	JUNTA ESPALHADOR DE AR (TRANSPARENTE) - 5 uns.
2-1 + 2-2	Ver pág. 44	BICO + AGULHA (WS-200SP)
2-1 + 2-2	Ver pág. 44	BICO + AGULHA (WS-200FT)
2-2	93001380	AGULHA ESPECIAL em DELRIN \varnothing 0.8; 1.0; 1.2 (opcional)
2-2	93005700	AGULHA ESPECIAL em DELRIN \varnothing 1.4; 1.6; 1.8 (opcional)
4	93007750	DIFUSOR DE AR
6	03810620K3	CARTUCHO DA AGULHA - 3 uns.
7	93001561	GRUPO REGULADOR DO LEQUE
7-1	93003300	AJUSTE RÁPIDO DO LEQUE (opcional)*
7-2	93003270	AJUSTE DA PRESSÃO DO LEQUE (opcional)*
7-3	93003240	AJUSTE DO BLOQUEIO DO LEQUE (opcional)*
8	93001640	VÁLVULA DE AR
8-1	93001680	ORING VÁLVULA DE AR
9	93001690	VÁLVULA DE AR
10	93001700	MOLA VÁLVULA DE AR
11	93001710	GUIA REGULAÇÃO DA AGULHA
12	93002820	GRUPO MOLA DE PRESSÃO DA AGULHA
13	93001780	PORCA REGULADORA DO PRODUTO
13-1	93003200	AJUSTE DO BLOQUEIO DO PRODUTO (opcional)**
14	93001790	GUIA VÁLVULA DE AR
15	93001800	REGULADOR DE AR
15-1	93625370	TAMPA
16	93001820	GATILHO
17	93001870	EIXO DO GATILHO

REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
18	93001960	PARAFUSO DO GATILHO
19	930171A0	CHAVE UNIVERSAL
19-1	93003340	CHAVE DE AJUSTE DO LEQUE e para BLOQUEAR O REGULADOR DO PRODUTO
20	W2COM6163	ESCOVAS 5 uns.
21	W2COM6162	ESCOVAS em ESPIRAL \varnothing 10 mm - 5 uns.
22	W2COM5052	TUBO da TINTA em Aço Inoxidável 3/8" (opcional)
23	93001540	CONEXÃO DE AR G1/4"

ACESSÓRIOS

REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	PJQ-03P	CONEXÃO RÁPIDA M 3/8" IG
	PJQ-03S	CONEXÃO RÁPIDA F 3/8" AG
	14375800	CONEXÃO GIRATÓRIA EM "L"
-	001004050	MANGUEIRA MISTA (Ar Pintura) 1/4"-1/4" - 5 m
-	001004075	MANGUEIRA MISTA (Ar Pintura) 1/4"-1/4" - 7,5 m
-	001004100	MANGUEIRA MISTA (Ar Pintura) 1/4"-1/4" - 10 m