Compresores de Aire Exentos de Aceite

ALTA TECNOLOGÍA CON LARGA DURABILIDAD

ANEST IWATA AIRZAP

Tecnología Japonesa

Serie Scroll (SLB/SLT/SLTE)

Flexibilidad

- Versiones en diferentes estilos, sobre base o sobre tanques de diversos tamaños, con o sin protección acústica.
- Secadores y filtros disponibles como opcional para todos los modelos.
- Dreno automático.

SLB

SLTE

SLT

MODELO	POTENCIA (HP)	CLP	TENSIÓN (V)	FASE	PRESIÓN ON-OFF (BAR)	CAPACIDAD FAD (C.F.M.)	NIVEL RUIDO dB(A)	TANQUE (L)	CONEXIÓN SALIDA (BSP)	DIMENSIONES (L x A x A)
SLB-3	3 (1)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	8,3	-	-	1/2"	85 X 62 X 47
SLB-5	5 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	14,5	-	-	1/2"	85 X 62 X 47
SLB-7,5	7,5 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	22,6	-	-	1/2"	100 X 70 X 53
SLB-10	10 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 /8-10	29,7	-	-	1/2"	100 X 70 X 53
SLT-3	3 (1)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	8,3	62	50	1/2"	95 X 62 X 85
SLT-3	3 (1)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	8,3	62	120	1/2"	125 X 62 X 94
SLT-5	5 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	14,5	68	120	1/2"	125 X 62 X 94
SLT-7,5	7,5 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	22,6	70	300	3/4"	195 X 70 X 120
SLT-10	10 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	29,7	72	300	3/4"	195 X 70 X 120
SLT-10D	10 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	29	72	300	3/4"	195 X 95 X 105
SLT-15D	15 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	45,2	73	300	3/4"	195 X 95 X 120
SLTE-3	3 (1)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	8,3	56	50	1/2"	95 X 58 X 98
SLTE-3	3 (1)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	8,3	56	120	1/2"	125 X 58 X 98
SLTE-5	5 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	14,5	61	120	1/2"	125 X 58 X 98
SLTE-7,5	7,5 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	22,6	62	300	3/4"	195 X 70 X 135
SLTE-10	10 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	29,7	62	300	3/4"	195 X 70 X 135
SLTE-10D	10 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	29	62	300	3/4"	195 X 110 X 135
SLTE-15D	15 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	45,2	64	300	3/4"	195 X 110 X 135

(1) Opcional con red monofásica e inversor de frecuencia / (2) Opcional con inversor de frecuencia
Observación: B - Montado sobre base / D - Dúplex (dos bombas independientes) / E - con protección acústica

OMPRESORES DE AIRE EXENTOS

Serie Scroll (SLE)

Ahorro de Energía

• Importante reducción en el consumo eléctrico, que resulta en un alto ahorro de energía.
Cuando hay una variación en el consumo de aire, el programador lógico (CLP) del compresor hace el diferencial.
La serie SLE con CLP minimiza el consumo de electricidad a través del control de las unidades compresoras, de acuedo con la demanda de aire comprimido.

Extremamente silencioso y de baja vibración

• Como el equipo es de bajísimo nivel de ruido y de baja vibración puede instalarse próximo al lugar de trabajo.
Nivel de ruido de 53 dB para unidad de 10 HP y hasta 60 dB para unidad de 40 HP.

Back-up arriba de 10 HP

• En la serie SLE, las unidades funcionan independientemente, esto es, en el caso de la parada de una unidad, las otras continúan funcionando.

SLE-5

SLE-40

MODELO	POTENCIA (HP)	CLP	TENSIÓN (V)	FASE	PRESIÓN ON-OFF (BAR)	CAPACIDAD FAD (C.F.M.)	NIVEL RUIDO dB(A)	TANQUE (L)	CONEXIÓN SALIDA (BSP)	DIMENSIONES (L x A x A)
SLE-3	3 (1)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	8,3	52	25	1/2"	55 X 63 X 108
SLE-5	5 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	14,5	52	25	1/2"	55 X 63 X 108
SLE-10	10	SIM	220/380	3	6-8 / 8-10	29,5	53	-	1/2"	65 X 95 X 156
SLE-15	15	SIM	220/380	3	6-8 / 8-10	44,3	56	-	3/4"	65 X 95 X 156
SLE-20	20	SIM	220/380	3	6-8 / 8-10	60	58	-	3/4"	65 X 95 X 156
SLE-30	30	SIM	220/380	3	6-8 / 8-10	95,3	59	-	3/4"	137 X 95 X 156
SLE-40	40	SIM	220/380	3	6-8 / 8-10	127,1	60	-	3/4"	137 X 95 X 156

(1) Opcional con red monofásica e inversor de frecuencia / (2) Opcional con inversor de frecuencia

Serie Pistón OF (OFB/OFT)

Tecnología Exclusiva

- Pistón fabricado con material especial de alta tecnología, que garantiza el uso continuo en altas temperaturas, con un bajo nivel de desgaste y elevada resistencia térmica. Características exclusivas de Anest Iwata, que confiere al producto de esta línea, una larga durabilidad y bajo mantenimiento.
- Sistema doble de ventilación que elimina el calentamiento excesivo.
- Potencia arriba de 7,5 HP:
  - Dos etapas de compresión;
  - Exclusivo filtro de partícula instalado en el cárter.

OFB

OFT

MODELO	POTENCIA (HP)	CLP	TENSIÓN (V)	FASE	PRESIÓN ON-OFF (BAR)	CAPACIDAD FAD (C.F.M.)	NIVEL RUIDO dB(A)	TANQUE (L)	CONEXIÓN SALIDA (BSP)	DIMENSIONES (L x A x A)
OFB-3	3 (1)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	9,5	-	-	1/2"	110 X 68 X 73
OFB-5	5 (1)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	15	-	-	1/2"	110 X 68 X 73
OFB-7,5	7,5 (1)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	24	-	-	3/4"	134 X 68 X 73
OFB-10	10 (1)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	30	-	-	3/4"	134 X 68 X 73
OFT-3	3 (1)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	9,5	72	120	1/2"	125 X 62 X 122
OFT-5	5 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	15	73	120	1/2"	125 X 62 X 122
OFT-7,5	7,5 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	24	74	300	3/4"	195 X 68 X 137
OFT-10	10 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	30	75	300	3/4"	195 X 68 X 137
OFT-15	15 (2)	NÃO	220/380	3	6-8 / 8-10	42	77	300	3/4"	195 X 68 X 137

(1) Opcional con red monofásica e inversor de frecuencia / (2) Opcional con inversor de frecuencia
Observación: B - Montado sobre base / T - Montado sobre tanque

Classe Zero Oil Free

La calidad del aire comprimido de la línea Scroll está en conformidad con la clase 0 (ISO 8573-1:2010) de acuerdo con la certificación recibida del TÜV - Laboratorio de pruebas independiente.

CLASS ZERO OILFREE

Proyectos Especiales

AirZap-Anest Iwata proyecta, desarrolla y fabrica sistemas de aire comprimido y a vacuo, de acuerdo con la necesidad del cliente, para las siguientes aplicaciones:

Médica, Odontológica, Farmacéutica, Laboratorios, Alimenticia y otros.

SLE-10D

Seguridad

Empresa certificada ISO 9001, con productos desarrollados y fabricados de acuerdo a las normas vigentes: NR10, NR12 y NR13.

Línea Médica: RDC50 y NBR12188.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

NR13 NR12 NR10

Unidades del grupo Anest Iwata en el mundo:

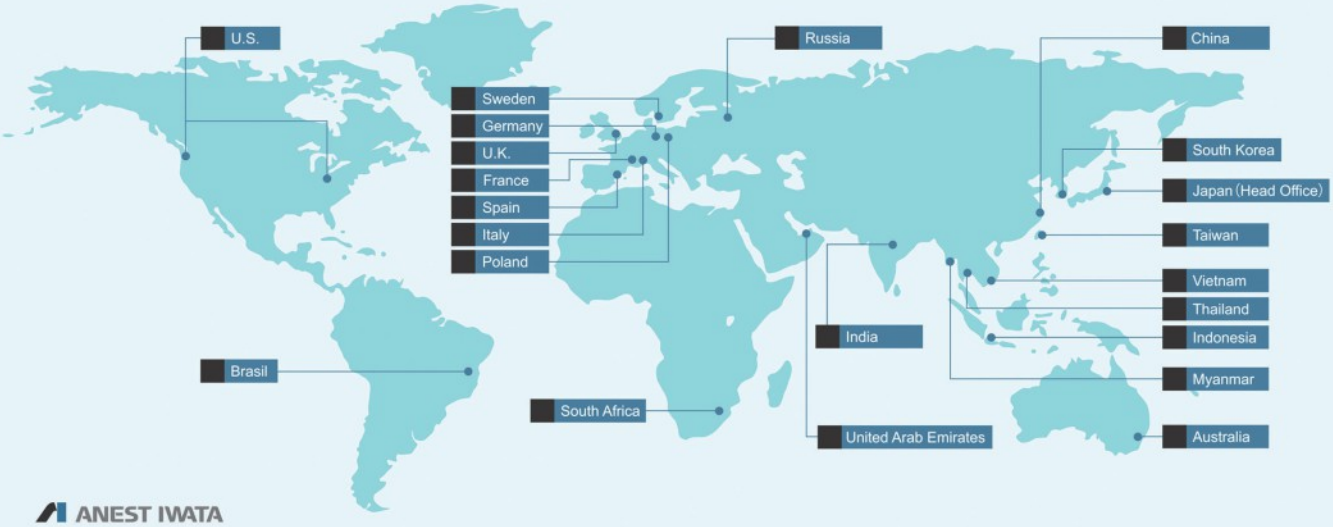

ANEST IWATA

JANEIRO/2016 CÓD. 01.14.04.045

A Airzap reserva-se o direito de alterar os produtos sem prévio aviso. Fotos ilustrativas. As cores podem ter sofrido alterações na reprodução fotográfica.
AirZap reserves the right to modify their products without previous notice. Illustrative pictures. Colors may have suffered alterations in its grafic reproduction.
AirZap se reserva el derecho de alterar los productos sin avisos. Fotos ilustradas. Los colores pueden sufrir alteraciones en la reproducción grafica.

www.airzap.com.br

R. Professor Estevan Lange Adrien, 648
CEP 13482.280 • Limeira • SP • Brasil
Tel: +55 (19) 3453.4177 • Fax +55 (19) 3453.4178